LUBRIPRO

Date de création: 15 mai 2020

FICHE TECHNIQUE
SL-M-10924

LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

SL-M-10924

GRAISSE INDUSTRIELLE
AUTOMOBILE - ARTILLERIE – HAUTE VITESSE

SPÉCIFICATION MILITAIRE : MIL-PRF-10924H

DESCRIPTION

SL-M-10924 est une graisse au complexe de lithium de première qualité à longue durée de vie. Elle est conçue pour fonctionner sur une vaste échelle de températures allant de -70 °F à 350 °F et dans des conditions d'environnement sévères auxquelles sont soumis les équipements militaires terrestres et aériens.

SL-M-10924 est une graisse composée d'un fluide à base de polyoléfine et fortifiée d'inhibiteurs soigneusement choisis, elle assure une protection supérieure contre l'oxydation et la corrosion causée par le sel de mer. Elle se caractérise par son excellente résistance à l'eau, ses propriétés antiusure et une capacité de charge élevée.

SL-M-10924 est une graisse utilisée régulièrement dans l'industrie pour son excellence et sa stabilité dans les roulements opérant à un régime élevé. Exemple : Les moteurs électriques et les pompes.

SL-M-10924 répond aux spécifications militaires MIL-PRF-10924G exigées pour les graisses automobiles et artillerie (GAA).

CARACTÉRISTIQUES DE L'HUILE ET DES ADDITIFS SOLUBLES DANS L'HUILE

Viscosité de l'huile de base -- ISO – VG		32
Viscosité, cSt à 40 °C (100 oC)	ASTM D - 445	30,8 (5,8)
Viscosité, SSU à 100 °F (210 oF)	ASTM D - 445	145 (45)

LUBRIPRO CANADA
1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.

LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

SL-M-10924

GRAISSE INDUSTRIELLE
AUTOMOBILE - ARTILLERIE – HAUTE VITESSE

SPÉCIFICATION MILITAIRE : MIL-PRF-10924H

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE A S T M	RÉSULTATS MOYENS
GRADE de CONSISTANCE - NLGI		2
TEXTURE		Onctueuse
COULEUR		Ambrée
ÉPAISSISSANT		Complexe de lithium
TYPE de FLUIDE		Polyalphaoléfine (PAO)
ÉPAISSISSANT (%)	D - 128	14
PÉNÉTRABILITÉ NON TRAVAILLÉE	D - 217	265 @ 295
PÉNÉTRABILITÉ TRAVAILLÉE	D - 217	265 @ 295
POINT D'ÉCLAIR, °F	D - 92	450
ROUILLE, 1% sel de mer	D - 1743	Réussi
CORROSION sur LAME DE CUIVRE	D - 4048	Réussi
CHARGE de SOUDURE, 4 BILLES, kg	D - 2596	200
POINT de GOUTTE, °F	D - 2265	470
POINT de FEU, °F	D - 92	490
POINT D'ÉCOULEMENT, °F	D - 97	-70
DURÉE de SERVICE à TEMPÉRATURE ÉLEVÉE, Heures	D - 3527	120
COUPLE dans la PHASE BASSE T° (-65°F) Coupe de démarrage Couple résistant en fonctionnement (5 min.)	D-4693	 3,5 N.m 1,5 N.m

LUBRIPRO CANADA
1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.

LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

SL-M-10924

GRAISSE INDUSTRIELLE
AUTOMOBILE - ARTILLERIE – HAUTE VITESSE

SPÉCIFICATION MILITAIRE : MIL-PRF-10924H

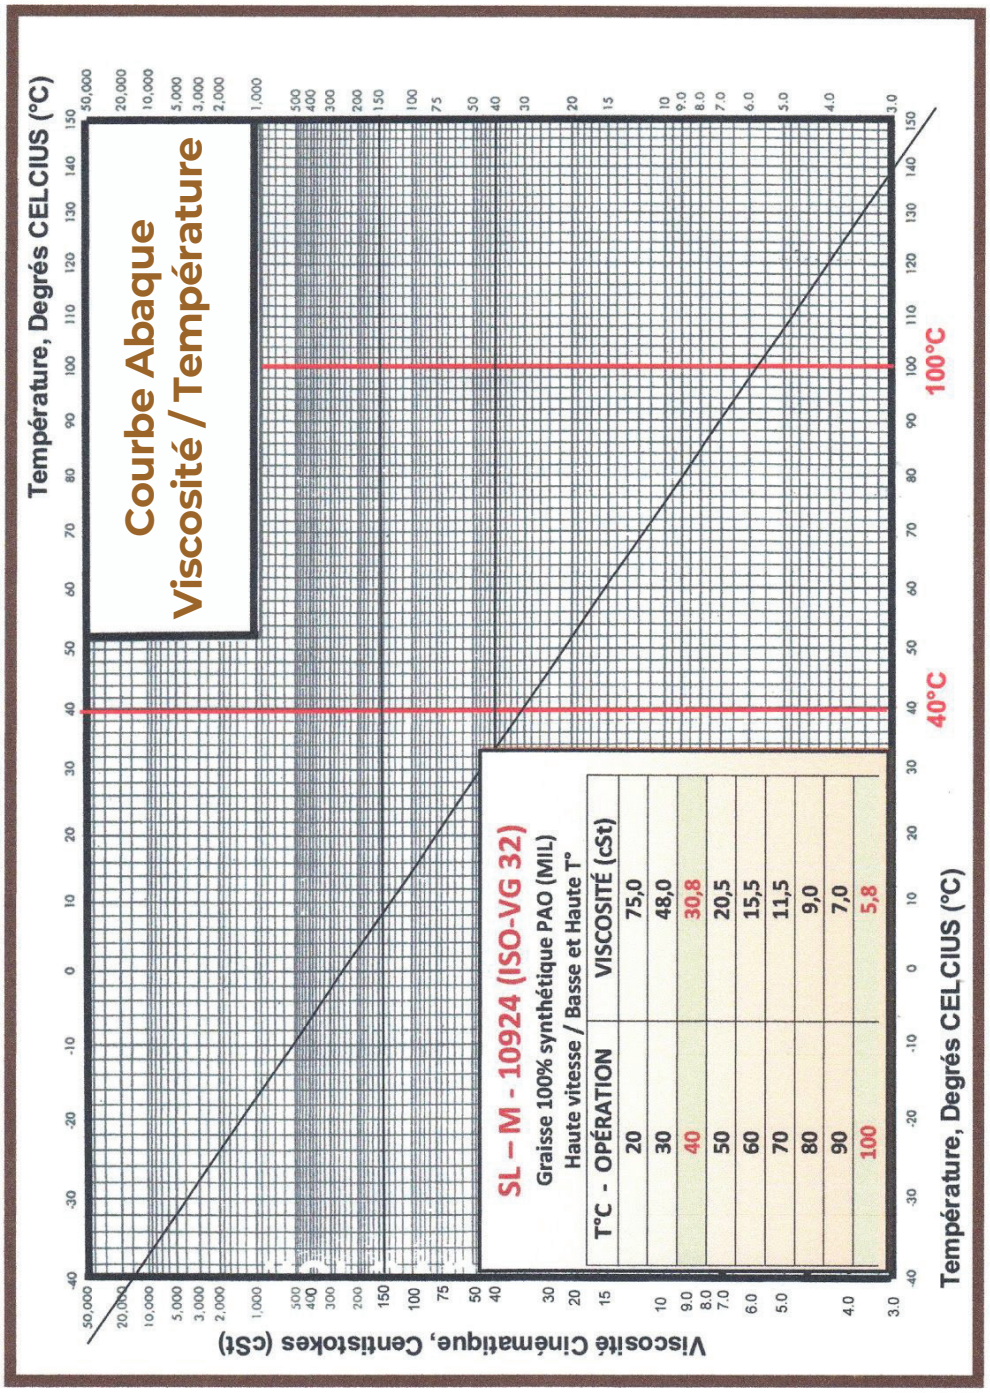

LUBRIPRO CANADA
1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.