



LUBRIPRO

Creation date: 15 mai 2020

TECHNICAL DATA SHEET

CANSEN 2000 HD



CANSEN 2000HD

Lubricating grease based on hydrotreated mineral oil "Multiple uses"

DESCRIPTION

CANSEN 2000HD is a unique lubricating grease made from a mineral base oil and a thickening soap developed using innovative technology. This grease is characterized by outstanding lubricating properties, high thermal stability, excellent resistance to water washout and good rust protection. This improved technology gives this grease superior mechanical stability that surpasses that of commonly used greases, making it ideal for high load applications. CANSEN 2000HD is a premium multi-purpose grease that outperforms similar greases on the market.

AVANTAGES

Universal joints / Transport	Filters
Ball joints	Espiamping presses
Chassis	Ball mills / Rolling mills
Wheel bearings	Crushers
Axles	Electric motor bearings
Conveyors	Equipments - Construction
Furnace conveyors	Equipments - Agriculture
P'ompes	Fifth wheel / fifth wheel
Marine equipment	Equipment - Pulp and Paper Mills

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

CANSEN 2000HD

Lubricating grease based on hydrotreated mineral oil
"Multiple uses"

ESSAIS	RÉSULTATS
CONSISTENCY -- GRADE -- NLGI	1.5
THICKENER	Creamy Calcium
TEXTURE/ COLOR	Sulfonate / Tan
OIL CHARACTERISTICS, ASTM D-445 is @ 40°C cst @ 100°C SSU @ 210°F (Polymer container)	160,0 14,8 156,0
VISCOSITY INDEX (VI), ASTM D-2270	126
WORKABILITY WORKED, ASTM D-217, mm/10 Pen. Worked, 60 cycles 100 cycles	290 @ 320 +2
OIL SEPARATION, ASTM D - 1742 24 H @ 25°C (77°F)	<2,0
DROPPING POINT, ASTM D-566, °F (°C)	+572 (+300)
OPERATING TEMPERATURE, °C	-15 @ 135°
WATER WASH TEST, ASTM D-1264 @ 38°C , % loss max.	1,55
OXIDATION RESISTANCE, ASTM D - 942 Pressure drop psi/100 h Pressure drop psi/500 h Pressure drop psi/1000 h	0 2 9
TIMKEN OK LOAD, ASTM D-2509, lb	65
4-BALL WEAR TEST, ASTM D - 2266 m/m scar, 40 kg, 1200 RPM 75°C, 1 h	0,40
4-BALL EP TEST, ASTM D - 2596 Load index, kg Welding load, kg	65 500
RUST TEST, ASTM D - 1743	PASSED

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

CANSEN 2000HD

**Lubricating grease based on hydrotreated mineral oil
"Multiple uses"**

THICKENER/SOAP	CALCIUM SULFONATE
VISCOSITY INDEX (MIN.)	126
POUR POINT	- 15-C / 5 °F

ABaque CURVE

OPERATING TEMPERATURE (°C)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
VISCOSITIES ENCOUNTERED IN YOUR BEARING	150	98	57	41	28	21	14,8	12,5	9.0	7,5	6	5

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca


Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

CANSEN 2000HD

Lubricating grease based on hydrotreated mineral oil
"Multiple uses"

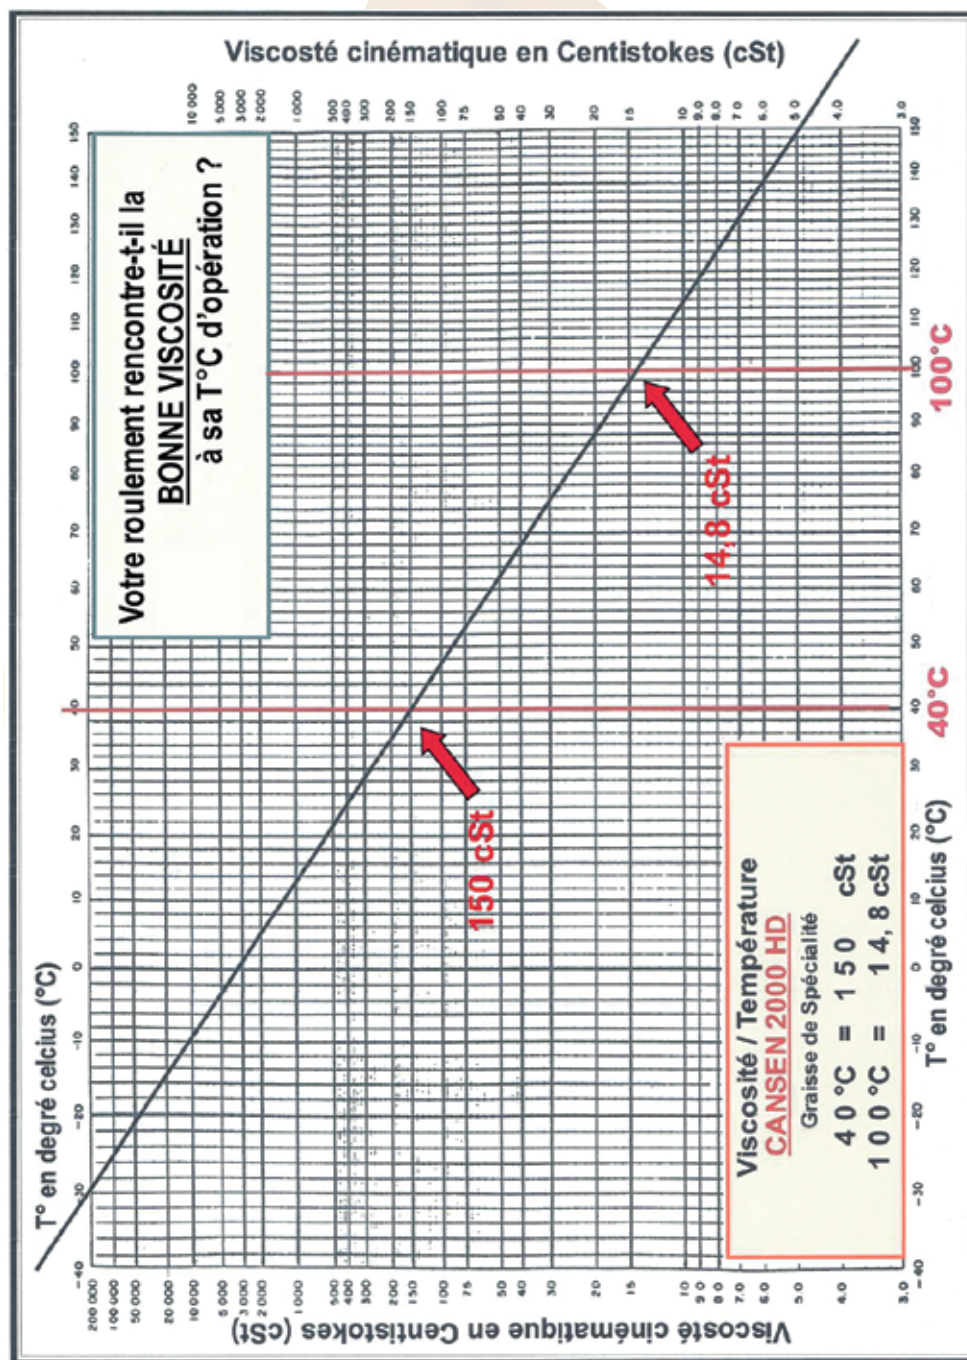

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.