



LUBRIPRO

Date de création: 15 mai 2020

FICHE TECHNIQUE CANSEN 2000HD



LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

CANSEN 2000HD

Graisse lubrifiante à base d'huile minérale hydrotraitée "Usages multiples"

DESCRIPTION

La graisse CANSEN 2000HD est une graisse lubrifiante unique élaborée à partir d'une huile de base minérale et d'un savon épaississant mis au point grâce à une technologie novatrice. Cette graisse se caractérise par des propriétés lubrifiantes exceptionnelles, une stabilité thermique élevée, une excellente résistance au lavage par l'eau et une bonne protection contre la rouille. Cette technologie améliorée confère à cette graisse une stabilité mécanique supérieure qui surpasse celle des graisses couramment utilisées, la rendant idéale pour les applications soumises à des charges élevées. La graisse CANSEN 2000HD est une graisse à usages multiples de qualité supérieure qui surclasse les graisses similaires sur le marché.

APPLICATIONS

Joint universels / Transport	Filtres
Joint de rotule	Presses à estamper
Châssis	Usines à boulets / Laminoirs
Roulements de roues	Concasseurs
Essieux	Coussinets de moteur électriques
Convoyeurs	Équipements - Construction
Convoyeurs de fourneau	Équipements - Agricole
Pompes	Selle d'attelage / Cinquième roue
Équipements marins	Équipements - Usines de Pâte et Papier

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



CANSEN 2000HD

Graisse lubrifiante à base d'huile minérale hydrotraitée
"Usages multiples"

ESSAIS	RÉSULTATS
CONSISTANCE -- GRADE -- NLGI	1.5
ÉPAISSISSANT	Sulfonate de Calcium
TEXTURE / COULEUR	Onctueuse / Tan
CARACTÉRISTIQUES DE L'HUILE, ASTM D-445	
<i>cSt @ 40°C</i>	160,0
<i>cSt @ 100°C</i>	14,8
<i>SSU @ 210°F (Contenant des polymères)</i>	156,0
INDICE DE VISCOSITÉ (VI), ASTM D-2270	126
PÉNÉTRABILITÉ TRAVAILLÉE, ASTM D-217, mm/10	
<i>Pén. Travaillée, 60 cycles</i>	290 @ 320
<i>100 cycles</i>	+2
SÉPARATION DE L'HUILE, ASTM D-1742	
<i>24 H @ 25°C (77°F)</i>	<2,0
POINT DE GOUTTE, ASTM D-566, °F (°C)	+572 (+300)
TEMPÉRATURE DE SERVICE, °C	-15 @ 135°
ESSAI DE LAVAGE PAR L'EAU, ASTM D-1264	
- @ 38°C, % perte max.	1,55
RÉSISTANCE À L'OXYDATION, ASTM D-942	
<i>Chute de pression psi / 100 h</i>	0
<i>Chute de pression psi / 500 h</i>	2
<i>Chute de pression psi / 1000 h</i>	9
CHARGE TIMKEN OK, ASTM D-2509, lb	65
ESSAI D'USURE À 4 BILLES, ASTM D-2266	
<i>m / m cicatrice, 40 kg, 1200 RPM 75°C, 1 h</i>	0,40
ESSAI EP À 4 BILLES, ASTM D-2596	
- Indice de charge, kg	65
- Charge de soudure, kg	500
ESSAI DE ROUILLE, ASTM D-1743	RÉUSSI

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



CANSEN 2000HD

Graisse lubrifiante à base d'huile minérale hydrotraitée
"Usages multiples"

ÉPAISSISSANT / SAVON	SULFONATE DE CALCIUM
INDICE DE VISCOSITÉ (Min.)	1 2 6
POINT D'ÉCOULEMENT	- 15°C / 5 °F

COURBE ABAQUE

TEMPÉRATURE D'OPÉRATION (°C)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
VISCOSITÉS RENCONTRÉS DANS VOTRE ROULEMENT	150	98	57	41	28	21	14,8	12,5	9.0	7,5	6	5

LUBRIPRO CANADA


1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



CANSEN 2000HD

Graisse lubrifiante à base d'huile minérale hydrotraitée
"Usages multiples"

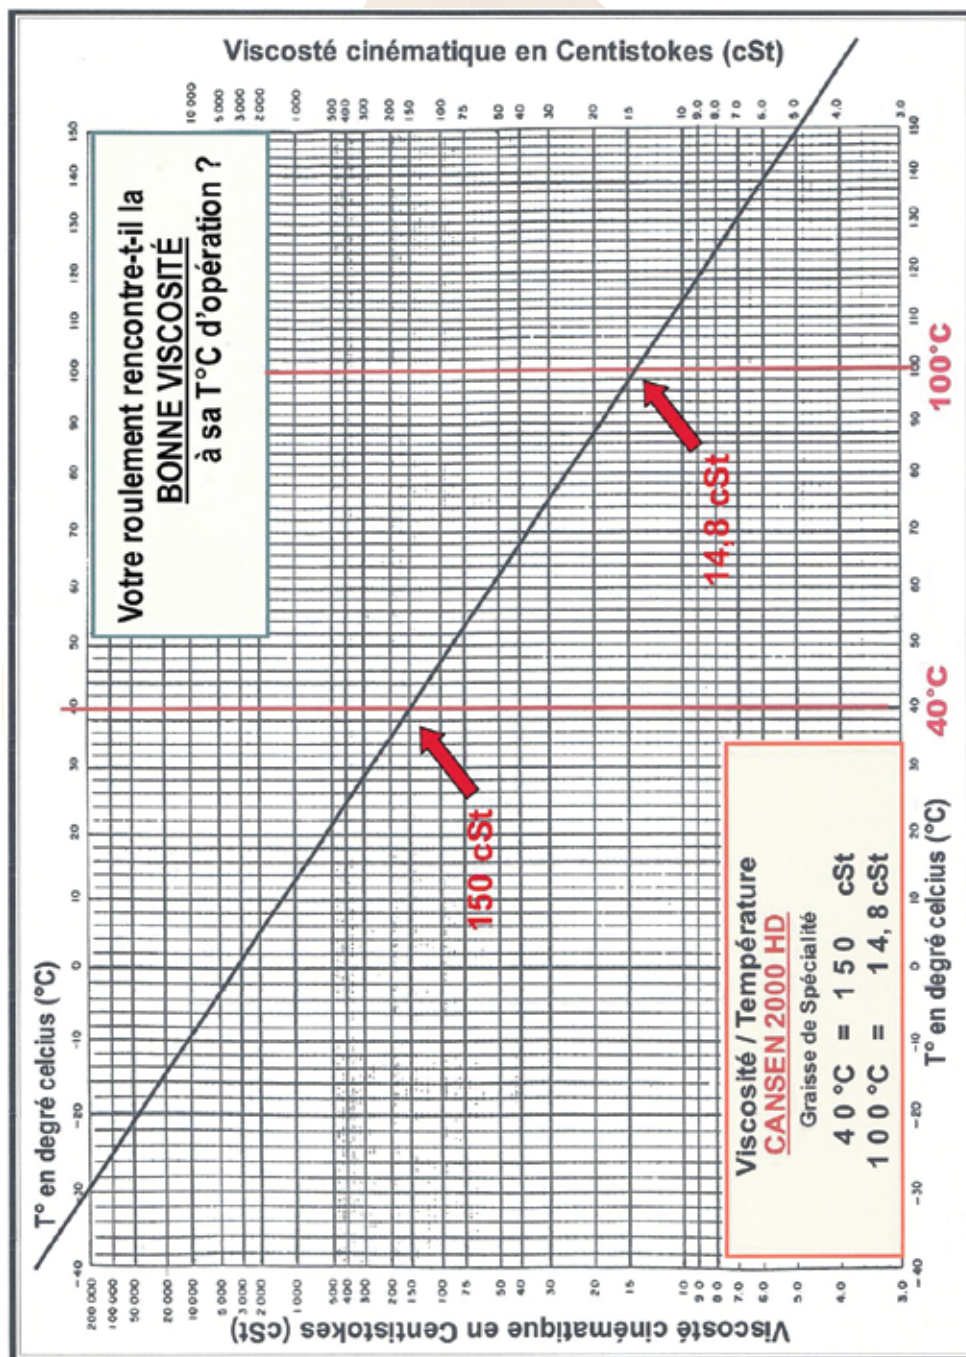

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.