



LUBRIPRO

Date de création: 15 mai 2020

FICHE TECHNIQUE LP – 30 (B)

**LUBRIPRO**
Lubrifiants industriels et produits chimiques

LP - 30 (B)

Huile semi-synthétique à usages multiples

DESCRIPTION

LP – 30(B) est une huile à usages multiples. Grâce à un mélange d'huile de base fortifié d'une combinaison unique d'additifs, l'huile LP - 30(B) offre d'excellentes caractéristiques antiusure, une résistance thermique remarquable et une protection supérieure contre l'oxydation, la rouille et la corrosion. En plus, l'huile LP - 30(B) prévient les dépôts de VERNIS.

HOMOLOGATION

Satisfait aux exigences de rendement des fabricants des fluides hydrauliques formulés pour répondre aux normes de Sperry Vickers M-2950-S ; Abex Denison HF-1 et HF-2 ; Cincinnati Milacron

APPLICATIONS

- POMPE À AILETTES	- ENGRENAGES FERMÉS
- POMPE À PISTONS	- POMPES DE CIRCULATION
- POMPE À ENGRENAGES	- POMPES D'ALIMENTATION
- PALIERS / ROULEMENTS	- COMPRESSEURS ALTERNATIFS

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

LP - 30 (B)

Huile semi-synthétique à usages multiples

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE ASTM	RÉSULTATS MOYENS
Grade ISO-VG		100
Couleur		Jaune / Vert Fluorescent
Texture		Collante
Indice de viscosité (VI)	D - 2270	125+
Viscosité :	D - 445	
@ 40°C		106
@100°C		13,3
Point d'éclair, CVO	D - 92	232°C
Point d'écoulement	D - 97	-34°C
Densité à 60°F		0,8811
Densité API à 60°F		29,1
Lbs / Gallon @ 60°F		7,34
Cendre sulfatée, % de charge		0,295
Point d'analine, °F		285
Essai EP 4 billes (1800 n, 7,5 kg. 130°F, 1 hre		
Coefficient de frottement		0,082
Dianètre d'empreinte, mm		0,24
Essai de rouille sur turbine	D - 665	
Avec l'eau distillée		Réussi
Avec de l'eau de mer		Réussi
Résidu Conradson		0,320
% charge en composés chimiques :		
Baryum		0,004
Azote		0,01
Phosphore		0,13
Soufre		0,14
Zinc		0,07


**Contient des additifs anti-mousse, antioxydant,
antirouille, antiusure et extrême-pressure (léger)**



LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

LP - 30 (B)

Huile semi-synthétique à usages multiples

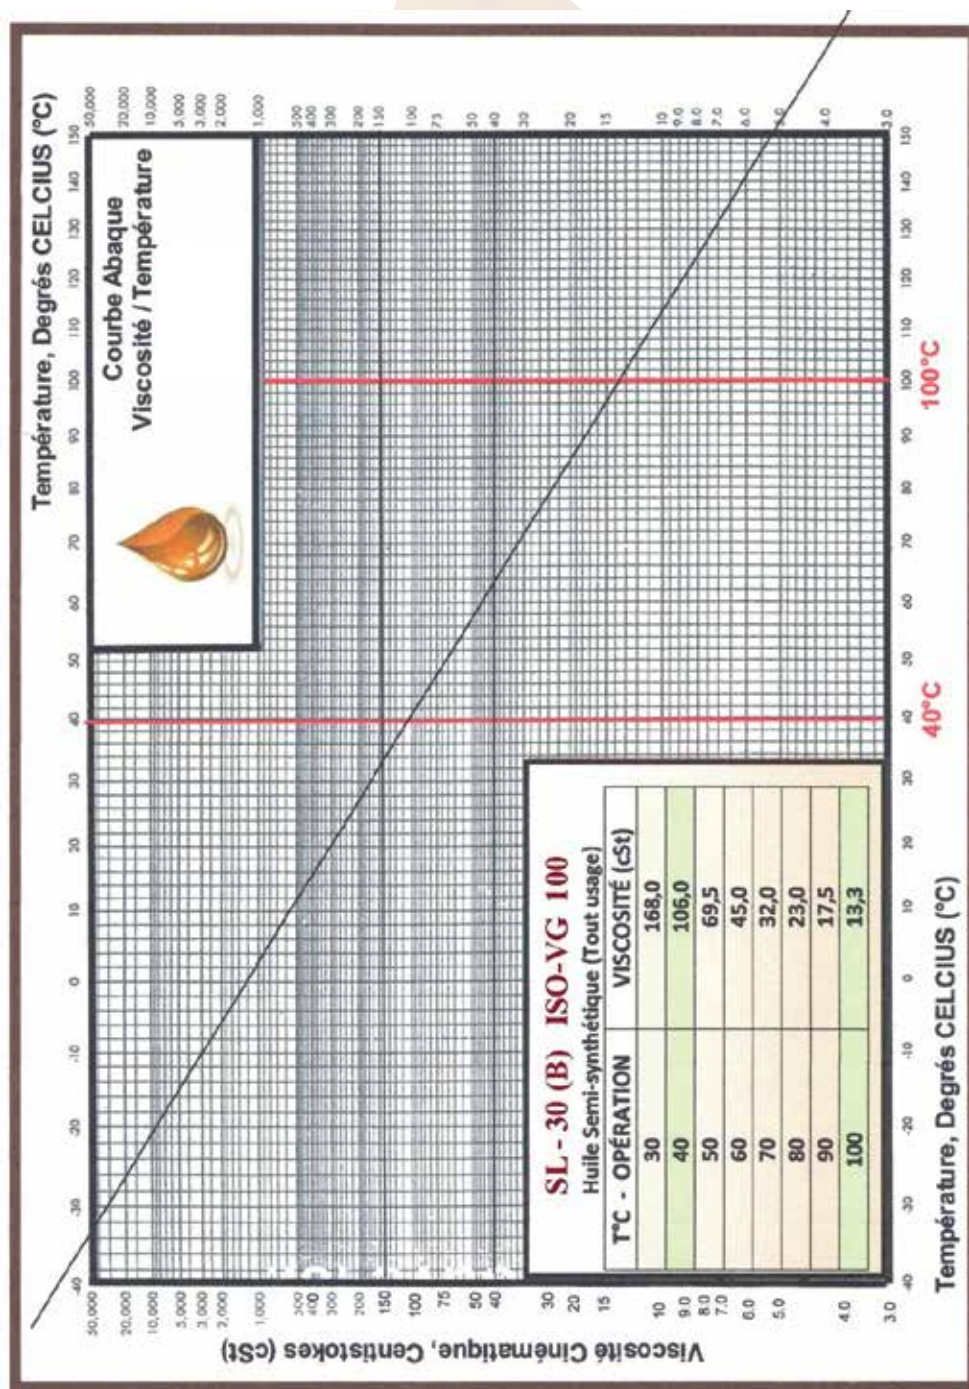

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.